



MSD Platinum – The power to light your creativity

MSD Platinum (Touring/Stage)

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Преимущества

- High beam intensity
- Freedom to create smaller and lighter fixtures
- High perceived brightness
- A long and reliable performance

Характеристики

- Very short arc
- Compact system
- High correlated color temperature
- Philips Platinum technology

Применение

- Мероприятия
- Представления/театр
- Архитектурная подсветка/сценическое освещение

MSD Platinum (Touring/Stage)

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



Чертеж размеров


D

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 RB 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm
MSD Platinum 21 R 1CT/8	54 mm	1,2 mm	60 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Чертеж размеров

D

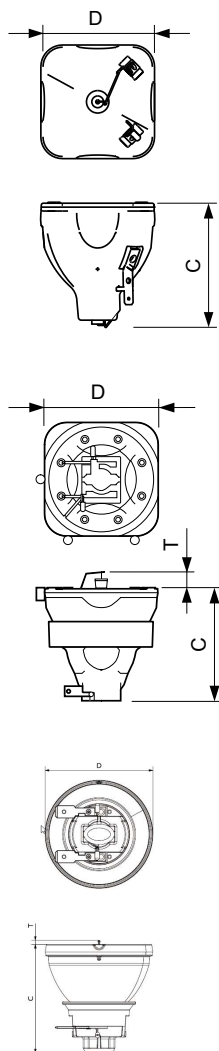

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 15 R UNP/24	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm
MSD Platinum 15 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Product	D (max)	O	C (max)	T
MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	56,5 mm	0,8 mm	60 mm	7 mm

MSD Platinum (Touring/Stage)

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Общая информация

Цоколь -
Рабочее положение UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Код цвета 2

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (макс.)	Напряжение (мин.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	-	-	189 W
928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	-	-	280 W
928191605308	MSD Platinum 15 R UNP/24	-	-	300 W
928191605314	MSD Platinum 15 R 1CT/8	-	-	300 W
928195205314	MSD Platinum 16 R 1CT/8	-	-	330 W
928191705314	MSD Platinum 11 R 1CT/8	80 V	55 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Напряжение (макс.)	Напряжение (мин.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	-	-	350,0 W
928197205314	MSD Platinum 20 R 1CT/8	110 V	85 V	470 W
928495205314	MSD Platinum 20 RB 1CT/8	110 V	85 V	470 W
928197805314	MSD Platinum 21 R 1CT/8	-	-	470 W
928495705314	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	-	55 V	240 W

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Срок службы		Описание системы
		до 50% отказов (ном.)	Основная область применения	
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	3000 h	Stage/Touring	Reflector-E20.6
928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	2000 h	Stage/Touring	Reflector-E20.6
928191605308	MSD Platinum 15 R UNP/24	2000 h	Stage/Touring	na
928191605314	MSD Platinum 15 R 1CT/8	2000 h	Stage/Touring	na
928195205314	MSD Platinum 16 R 1CT/8	1500 h	Stage/Touring	Reflector E21.9 TCM
928191705314	MSD Platinum 11 R 1CT/8	2000 h	Stage/Touring	Reflector-E20.9

Order Code	Full Product Name	Срок службы		Описание системы
		до 50% отказов (ном.)	Основная область применения	
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	1500 h	Stage/Touring	Reflector-E20.9
928197205314	MSD Platinum 20 R 1CT/8	1500 h	Stage/Touring	Reflector E21.9 TCM
928495205314	MSD Platinum 20 RB 1CT/8	1500 h	Stage/Touring	Reflector E21.9 TCM
928197805314	MSD Platinum 21 R 1CT/8	1500 h	Stage/Touring	-
928495705314	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	2000 h	-	-

Технические характеристики освещения

MSD Platinum (Touring/Stage)

Order Code	Full Product Name	Коррелированная			
		цветовая температура (ном.)	Кэффициент цветопередачи (ном.)	Световой поток (мин.)	Светоотдача (ном.)
928190805314	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7100 lm	7950 lm
928196105314	MSD Platinum 14 R 1CT/8	7800 K	-	-	12350 lm
928191605308	MSD Platinum 15 R UNP/24	8000 K	-	11000 lm	13500 lm
928191605314	MSD Platinum 15 R 1CT/8	8000 K	-	11000 lm	13500 lm
928195205314	MSD Platinum 16 R 1CT/8	8000 K	-	14300 lm	16000 lm
928191705314	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	-	12000 lm

Order Code	Full Product Name	Коррелированная			
		цветовая температура (ном.)	Кэффициент цветопередачи (ном.)	Световой поток (мин.)	Светоотдача (ном.)
928197305314	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15250 lm
928197205314	MSD Platinum 20 R 1CT/8	8000 K	-	-	22400 lm
928495205314	MSD Platinum 20 RB 1CT/8	8000 K	-	-	22400 lm
928197805314	MSD Platinum 21 R 1CT/8	8000 K	-	14100 lm	15600 lm
928495705314	MSD Platinum 200 Flex 1CT/8	7800 K	-	-	12000 lm



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Июнь 18 - Данные для изменения