

UniStrip G4

BCP380 12LEDLP RGBNW 24V 40 L30 DMX

UniStrip G4 - 129 lm - 3 W - - K

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Цвет источника света	Красный, зеленый, синий и белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	No
Тип оптического плафона/линзы	CLFT [Clear flat]
Распределение света светильника	40° x 40°
Интерфейс управления	Dynamic DMX
Соединение	2 соединительных зажима пятиполюсных

Кабель	2 кабеля 0,15 м с разъемами пятиполюсные
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Тип светодиодного генератора	LED
Класс ремонтпригодности	Класс B; светильник оснащен некоторыми деталями, требующими

UniStrip G4

обслуживания (когда применимо):
драйвер, блоки управления, устройство
защиты от скачков напряжения,
передний плафон и механические части

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	24 В пост. тока V
Входная частота	- Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Материал фиксации	Нержавеющая сталь
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Общая длина	300 mm
Общая ширина	35 mm
Общая высота	86 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
-----------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
--	-------------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	129 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	43 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	- K
Нач. индексо цветопередачи	-
Начальная входная мощность	3 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	911401738272
Название продукта для заказа	BSP380 12LEDLP RGBNW 24V 40 L30 DMX
Код заказа	911401738272
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	15
Материал (SAP)	911401738272
Вес нетто (шт.) SAP	0,699 kg



Чертеж размеров

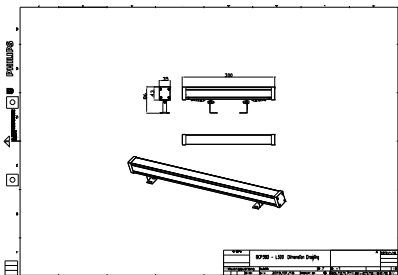

BSP280/383/384/385 UNiStrip G3

UniStrip G4



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Ноябрь 12 - Данные для изменения