



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	R7S [R7s]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	14-100W
Исходное измерение потока	Sphere

Технические характеристики освещения

Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	1600 lm
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	114,29 lm/W
Постоянство цвета	<6
Кэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Ток лампы (ном.)	74 mA

Эквивалент мощности	100 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Кэффициент мощности (ном.)	0,8
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Только с отдельными светорегуляторами
-------------------------------------	---------------------------------------

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	Линейный
-------------	----------

Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	E
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh
Регистрационный номер в EPREL	465216

CorePro LEDlinear MV

Данные об изделии

Полный код продукта	871869657879700
Название продукта для заказа	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC — продукт	8718696578797
Код заказа	929001243702

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001243702
Вес нетто (шт.) SAP	0,095 kg



Чертеж размеров

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm


Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Фотометрические данные

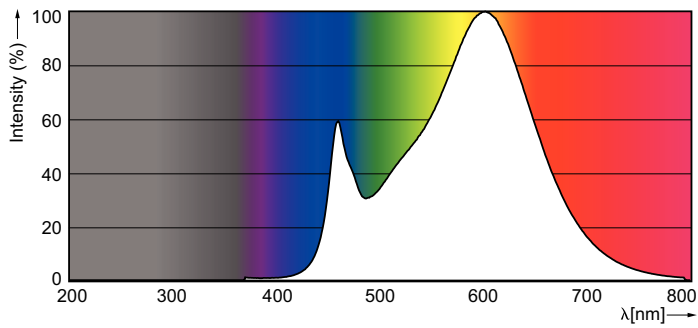

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

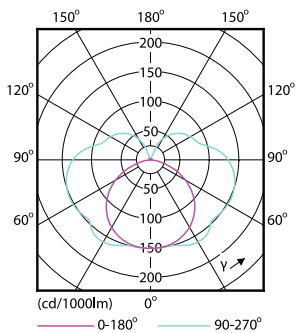

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

